


IVECO EURO CARGO

ML100E18

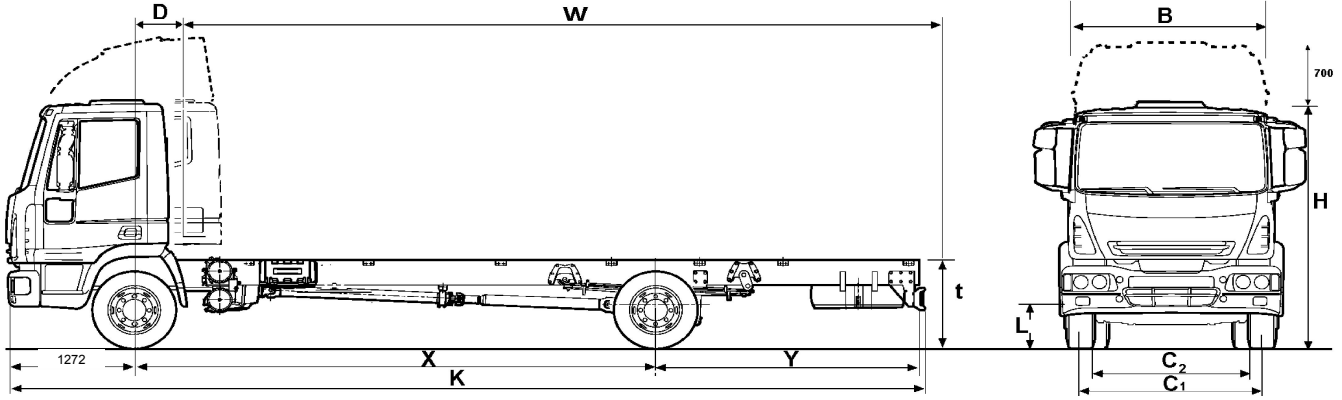

ÖLÇÜLER (mm)

X	Dingil mesafesi	3105	3330	3690	4185	4455	4815
K	Maksimum uzunluk	5933	6675	7035	7845	8250	8835
Y	Arka uzantı	1313	1830	1830	2145	2280	2505
	Dönüş çapı	11100	11800	12900	14400	15200	16300
W	Maksimum kasa uzunluğu	4415	4950	5520	6330	6735	7320
				(4940)	(5750)	(6155)	(6740)
B	Maksimum genişlik (*)	2200					
	Maksimum kasa genişliği	2550					
D	Ön aks ile kasa ön sınırı arası mesafe	475 (1055)					
C ₁	Ön iz genişliği	1835					
C ₂	Arka iz genişliği	1685					
t	Şasi yüksekliği yüksüz	915	926	918	918	917	915
L	En düşük yerden açıklık	169					
H	Maksimum yükseklik yüksüz (#)	2575	2575	2574	2573	2574	2573
				(3234)	(3233)	(3234)	(3233)

(*) Aynalar ve yan sinyal lambaları hariç

() Parantez içindeki değerler yataklı kabin içindir.

(#) Parantez içindeki değerler yüksek kabin içindir (Ops.no 2733).

AĞIRLIKLAR (Kg)

Dingil mesafesi	3105	3330	3690	4185	4455	4815
Azami yüklü ağırlık (AYA)	10000					
Azami yüklü katar ağırlığı (AYKA)	18000 İSTEĞE BAĞLI					
Ön aks kapasitesi	3600					
Arka aks kapasitesi	6800					
Yürür halde araç boş ağırlığı (°)	3390	3415	3435	3485	3495	3540
Boş ağırlığın ön aksa gelen kısmı	2445	2450	2450	2465	2460	2460
Boş ağırlığın arka aksa gelen kısmı	945	965	985	1020	1035	1080
Yakıt tankı (litre)	115					
AdBlue tankı (litre)	25					

(°) Yataksız kabinli aracın sürücü ve yakıt (dolu) dahil yürür haldeki ağırlığıdır.

Yataklı kabin için: + 130 Kg; Yüksek tavan için: + 100 Kg.

Verilen değerler bilgi amaçlı indikatif değerlerdir. Boş ağırlık ve kasa yapılabılır uzunluk değerleri üst yapıcılar tarafından her araçta kontrol edilmelidir. IVECO önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

IVECO | EURO CARGO

ML100E18

MOTOR **Isotector 4AE3481B*R**

Dizel – Sıralı 4 silindir - Silindir başına 4 valf .

Yüksek basınçlı elektronik enjeksiyonlu COMMON RAIL sistemi.

Westgate valfli turbo ve intercooler.

Ön ısıtmalı. Su soğutmalı.

AB 2005/55-2005/78 -EMİSYON 2006/51CE (EURO 5) direktiflerine uygun.

Karakteristik özellikler

Toplam silindir hacmi	3920 cc
Çap ve strok	102 x 120 mm
Max Güç (CEE)	130 kW (177 HP) - 2700 d/d
Max Tork (CEE)	570 Nm (58 Kgm) 1250 - 2100 d/d


Şanzıman 6S700

6 ileri senkromeçli vites ve 1 geri vites

Vites	Şanzıman oranı	Max güçte hız (km/h)*			
		Oran 1:3,73	Oran 1:4,10	Oran 1:4,56	Oran 1:4,88
1 ^{nci}	1:6,02	17,2	15,7	14,1	13,2
6 ^{nci}	1:0,79	131,3	119,4	107,4	100,3

*225/75R17.5 Lastiklerle donatılmış araçta

Opsiyonel olarak 9 vites 9S-75TD, EUROTRONIC 6AS700 ve otomatik ALLISON S1000 şanzımanlar mevcuttur

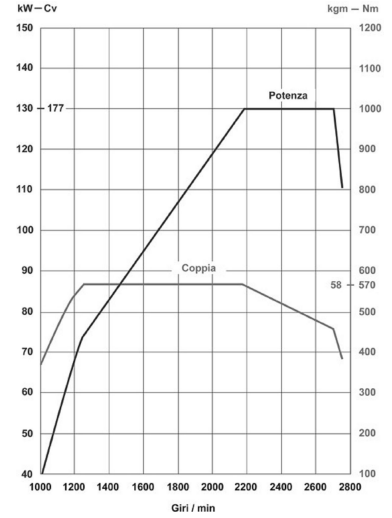

DEBRİAJ

Tek diskli diyafram yaylı. 14,25" çapında, midi servo'lu, pedal kumandalı.

DİREKSİYON

Hidrolik tip. Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon simidi. Direksiyon kilidi.

ŞASI

"C" Kesitli, çelik.
Lonjeron Yükseklik x genişlik:
203 - 205 x 65 mm
Kalınlık:
Ding.mes. 3105 ÷ 3690: 4 mm
Ding.mes. 4185 ÷ 4815: 5 mm

ÖN AKS

"I" Kesitli.
"Set right" tip yağlı entegre rulmanlı poyra.

ARKA AKS

Tek redüksiyonlu,
"Set Right" tip, yağlı entegre rulmanlı poyra.
Standart aks oranı:
1:4,10

SÜSPANSİYON

Mekanik

Parabolik makaslı.
Önde ve arkada hidrolik-teleskopik amortisörlü, denge çubuklu.

LASTİKLER

Önde tek,
arkada çift lastikli.
Standart: 225/75 R17,5.
Opsiyonel: 9,5 R17,5

ELEKTRİK SİSTEMİ

24V.
Aküler: 110Ah -12V
(Opsiyonel: 143Ah)
Alternatör: 28V - 70A
(Opsiyonel:28V - 90A).

FREN SİSTEMİ

Servis ve İmdat Frenleri

Bağımsız çift devreli, hava takviyeli hidrolik sistem.

Ön ve arkada disk frenler:

- disk çapı: 330 mm
- balata hacmi: 225 cm3
- 225 cc. tek silindir hava kompresörü.
- Üç modül ve dört sensörlü (ABS+EBL) fren sistemleri.
- İki ayrı kullanım seçeneekli motor freni.

Park freni

Arka tekerleklerle etkili, pnömatik ve manuel kumandalı, mekanik yaylı sistem.

S.C.R. SİSTEMİ

- Aracın sağ tarafında, 25 Litre kapasiteli, AdBlue tankı.
- Sağ tarafta katalizatör.
- Dozajlama sistemi.
- AdBlue seviye ve sistem arıza ışığı.

KABİN

Çelik yapı; camsız arka duvarlı; amortisörlü, yaylı ve 4 noktalı kabin süspansiyonlu; hidrolik olarak devrilebilir kabin. Entegre emniyet kemerli; kumaş kaplamalı; 3 yönde ayarlanır sürücü koltuğu. Emniyet kemerli ve kumaş kaplamalı çiftli yolcu koltuğu (Yataklı kabinde 2 yönde ayarlanır tekli yolcu koltuğu). "Base line" standart gösterge tablosundaki başlıca göstergeler: Motor devri, hız, yakıt seviyesi, soğutucu harareti.

Verilen değerler bilgi amaçlı indikatif değerlerdir. Boş ağırlık ve kasa yapılabılır uzunluk değerleri üst yapıcılar tarafından her araçta kontrol edilmelidir. IVECO önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.